EASY HOUSING – staalframe C-profielen - bewerkingen

C-profielen worden gebruikt voor wanden en vloeren. Deze worden geproduceerd conform de NEN-EN1090-1 en toleranties volgens de NEN-EN 1090-4

Bewerkingen

Om van de profielen gemakkelijk een frame te maken zijn er aantal standaard bewerkingen aan de profielen mogelijk:

1. verzinkt gat voor schroef d = 5,5mm
   - klein gat voor het achterliggend profiel DIMPLE_C
   - groot gat voor het voorliggend profiel: DIMPLE_U

2. verwijdering lip over 63 mm onder 45 graden (LIP_CUT)

3. verjonging tbv plaatsen in aansluitend profiel (SWAGE)

4. ronde sparingen klein 63/75/89/150: Ø10,3+2xØ5 of Ø34 (BOLT_HOLE of SERVICE_HOLE) respectievelijk 100-120-200-250-300 Ø18(+2xØ5) of Ø50 (HOLE_18 en BOLT_HOLE of HOLE_50)

Adres: Zuiveringweg 8, 8243 PZ Lelystad, The Netherlands
Telefoon: +31 (0)320 216630
Email: info@easyhousing.eu . order@easyhousing.eu
Website: www.easyhousing.eu Inschrijfnr. K.v.K.: 39087588

5. ronde sparing groot met omgeslagen rand vanaf 250mm Ø135 of Ø160 (HOLE_135 of HOLE_165)
   In 200mm profiel kan een rond gat Ø138mm gemaakt worden zonder omgeslagen rand.

6. Sparing over gehele hoogte lijf ten behoeve doorvoeren profiel (NOTCH)



7. Eindafschuining voor schuine windverbanden (CHAMFER)
   Alleen voor 63-75-89-100-120-150-200-250 en 300mm profielen.

   Bij de 200, 250 en 300mm profielen is alleen de openzijde van de profielen voorzien van afschuining (de lijfzijde is recht)

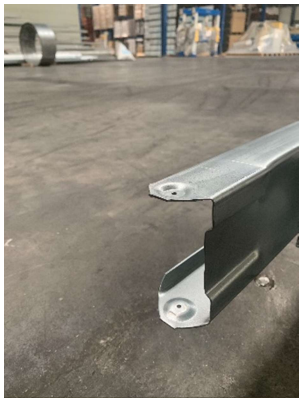

Afwijkende bewerkingen zijn mogelijk, zoals ronde sparing in flens. Stuur ons een tekening van de gewenste bewerking dan kunnen wij beoordelen of dit met ons machinepark te maken is.

Versie 05: 12 mei 2020

Adres: Zuiveringweg 8, 8243 PZ Lelystad, The Netherlands
Telefoon: +31 (0)320 216630
Email: info@easyhousing.eu . order@easyhousing.eu
Website: www.easyhousing.eu Inschrijfnr. K.v.K.: 39087588